



PUERTAS SUELO A TECHO

Enrasadas a tapeta

M e m o r i a T é c n i c a



ENRASADA A TAPETA

FLUSH WITH CASING

Puerta enrasada a la tapajunta, batiente de espesor 55 mm, realizado en madera semimaciza, con tableros de aglomerado compacto y bordeado a través de tableros MDF, para reforzar la hoja completa y para diseños de fresado de líneas. Su cara enrasada, o a nivel, le permite integrarse en una pared panelada y hacer un efecto de puerta oculta. Anclaje directo al cerco de madera, que permite el enrase de puertas de hasta 120 mm de espesor.

En las versiones enrasadas a una cara, incluye pieza forradora para completar la cara sin enrasar.

Incluye bisagras ocultas regulables 3D en varios acabados estéticos.

Datos técnicos - Enrasada a tapeta

Technical Specifications - Flush to Jamb

Cerco de madera

- Fácil instalación directa a nudillo de obra
- Bisagra oculta con regulación 3D
- Acabado rechapado o lacado según modelo
- Disponible para enrasar a 2 caras
- Goma aislante a cerco directo

Opcionales

- Enrasada a la cara interior o exterior, de la estancia
- Alturas hasta 3 metros
- Ancho hasta 92,5 cm
- Cabecero
- Sistemas de apertura
 - PUSH Magnético
- Aislamiento acústico 38, 40 y 42 dB

puertas de suelo a techo

floor-to-ceiling doors

Flush-to-jamb door, with a 55 mm thick leaf, crafted from semi-solid wood, featuring compact particleboard panels reinforced with MDF edging. This construction ensures the entire door leaf is robust and allows for intricate groove designs. Its flush surface seamlessly aligns with a paneled wall, creating a hidden door effect.

The door is directly anchored to the wooden frame, supporting flush installations for doors up to 120 mm thick.

In single-flush versions, it includes a covering piece to complete the non-flush side.

The design features concealed 3D-adjustable hinges available in a variety of aesthetic finishes.

Wooden Frame

- Easy direct installation to the construction knuckle
- Concealed hinge with 3D adjustment
- Veneered or lacquered finish depending on the model
- Available for flush installation on both sides
- Insulating seal for direct frame installation



Optional Features

- Flush with either the interior or exterior face of the room
- Heights up to 3 meters
- Widths up to 92.5 cm
- Header
- Opening systems:


Magnetic PUSH

- Acoustic insulation: 38, 40, and 42 dB


Cara Exterior

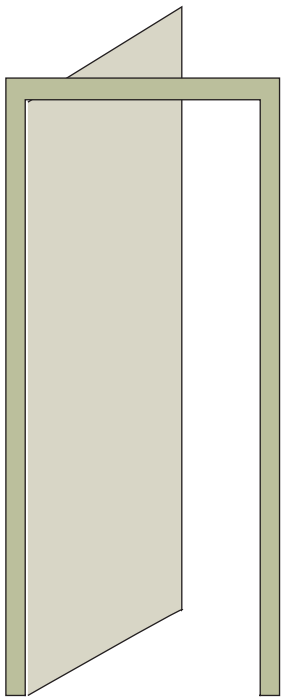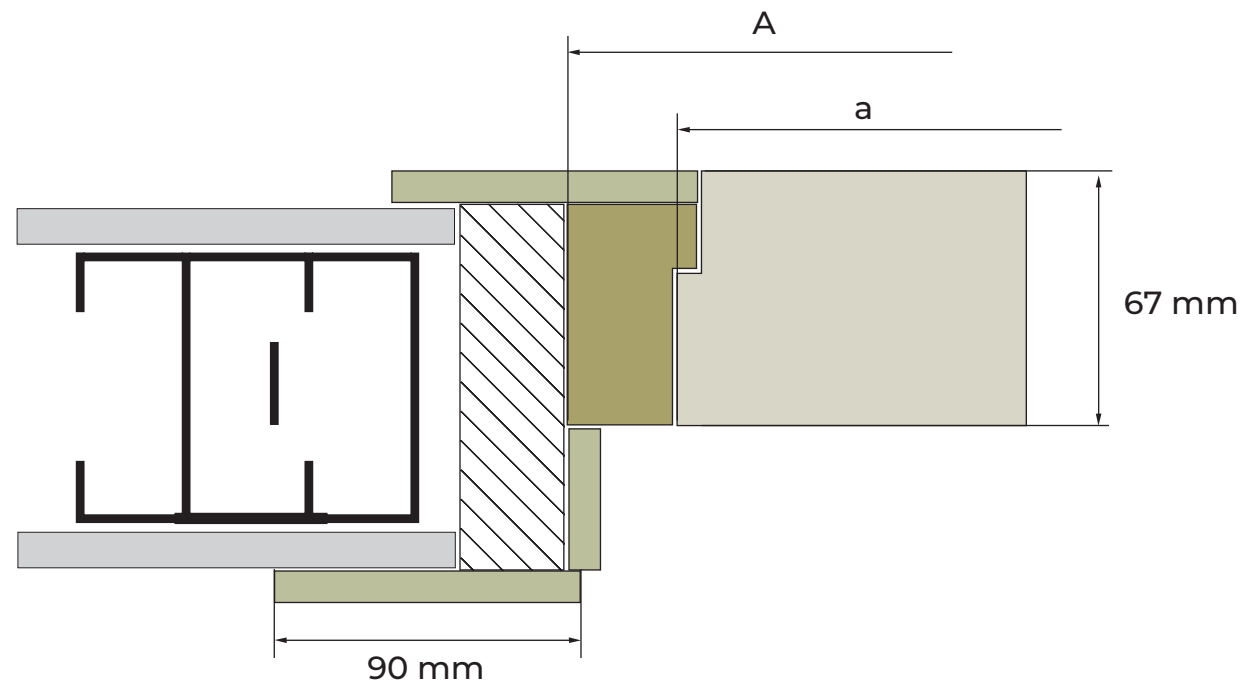

Ap. Izquierda

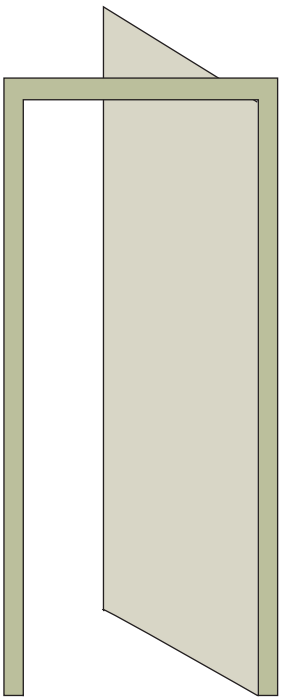




Ap. Derecha

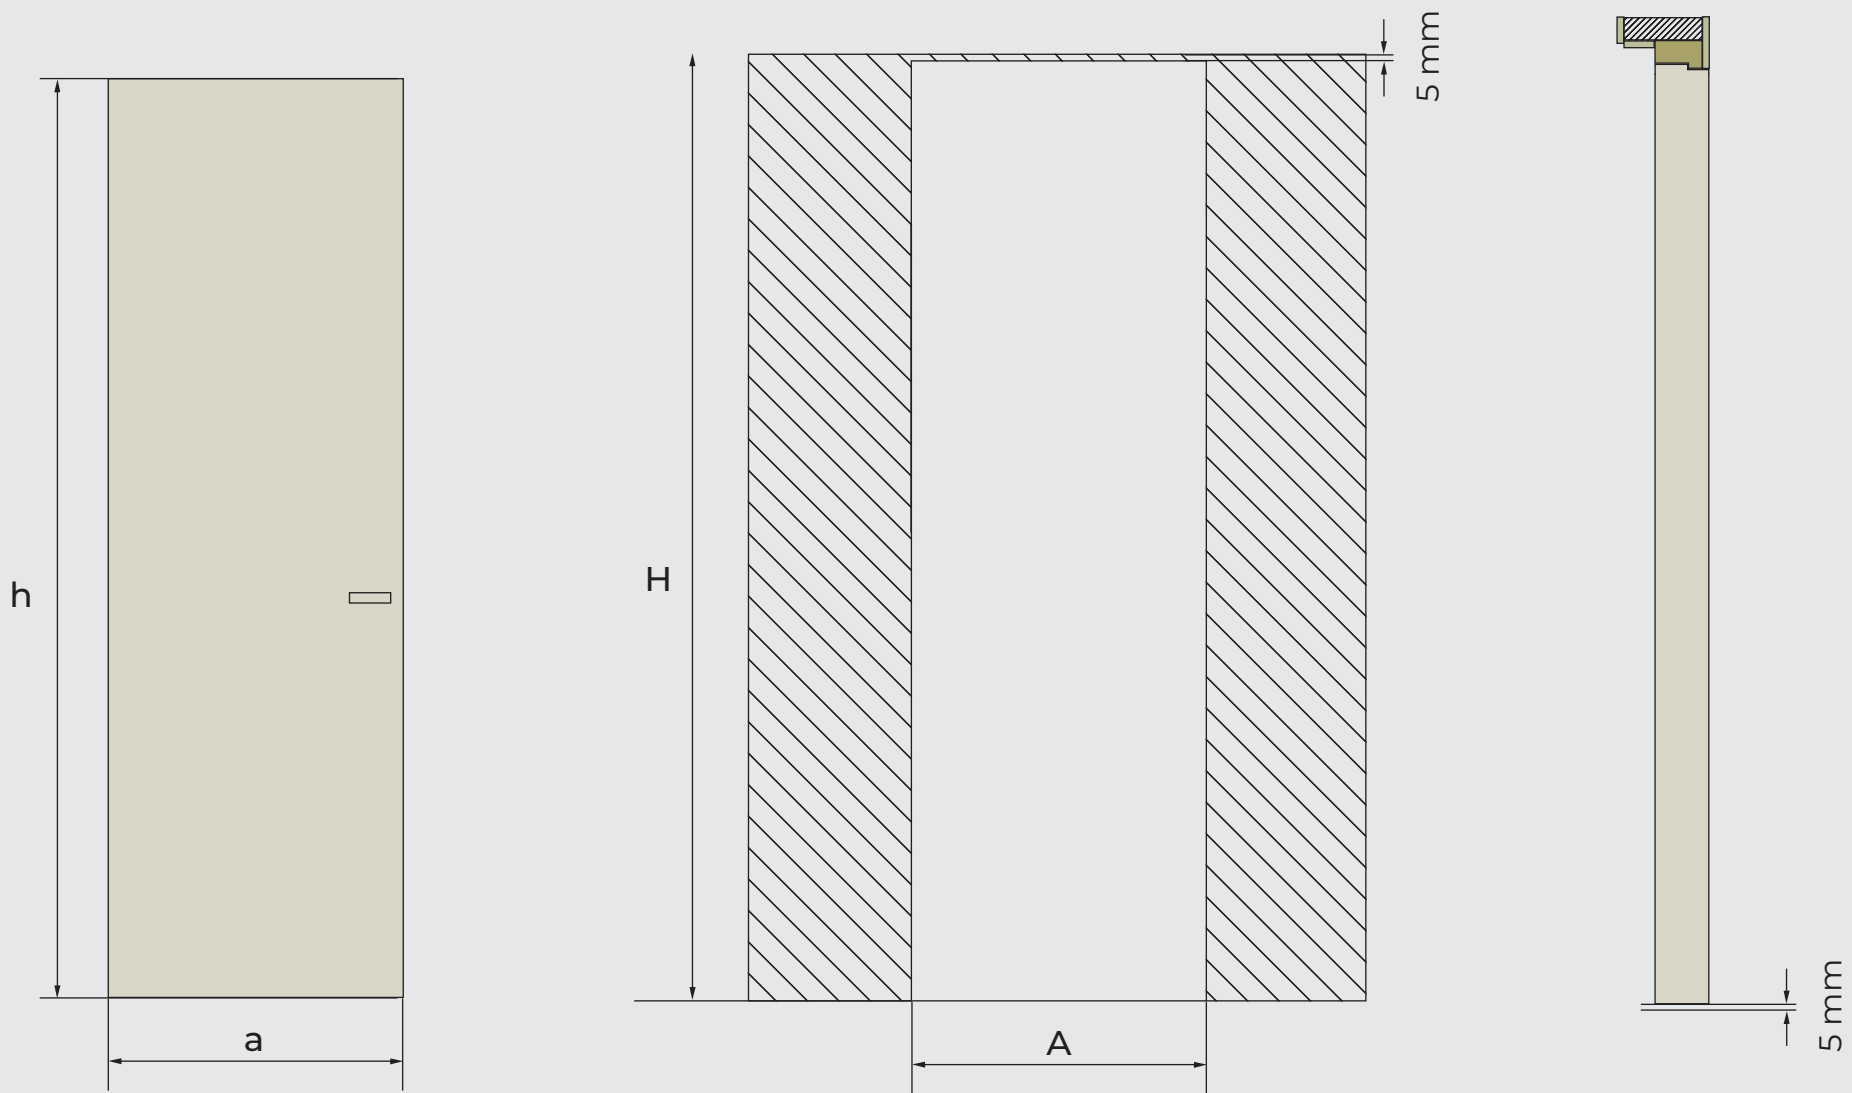

$a = A - 83$
 $h = H - 46$

- a = Ancho de la hoja
- h = Altura de la hoja
- A = Ancho hueco en pared
- H = Altura hueco de pared



Cara Interior

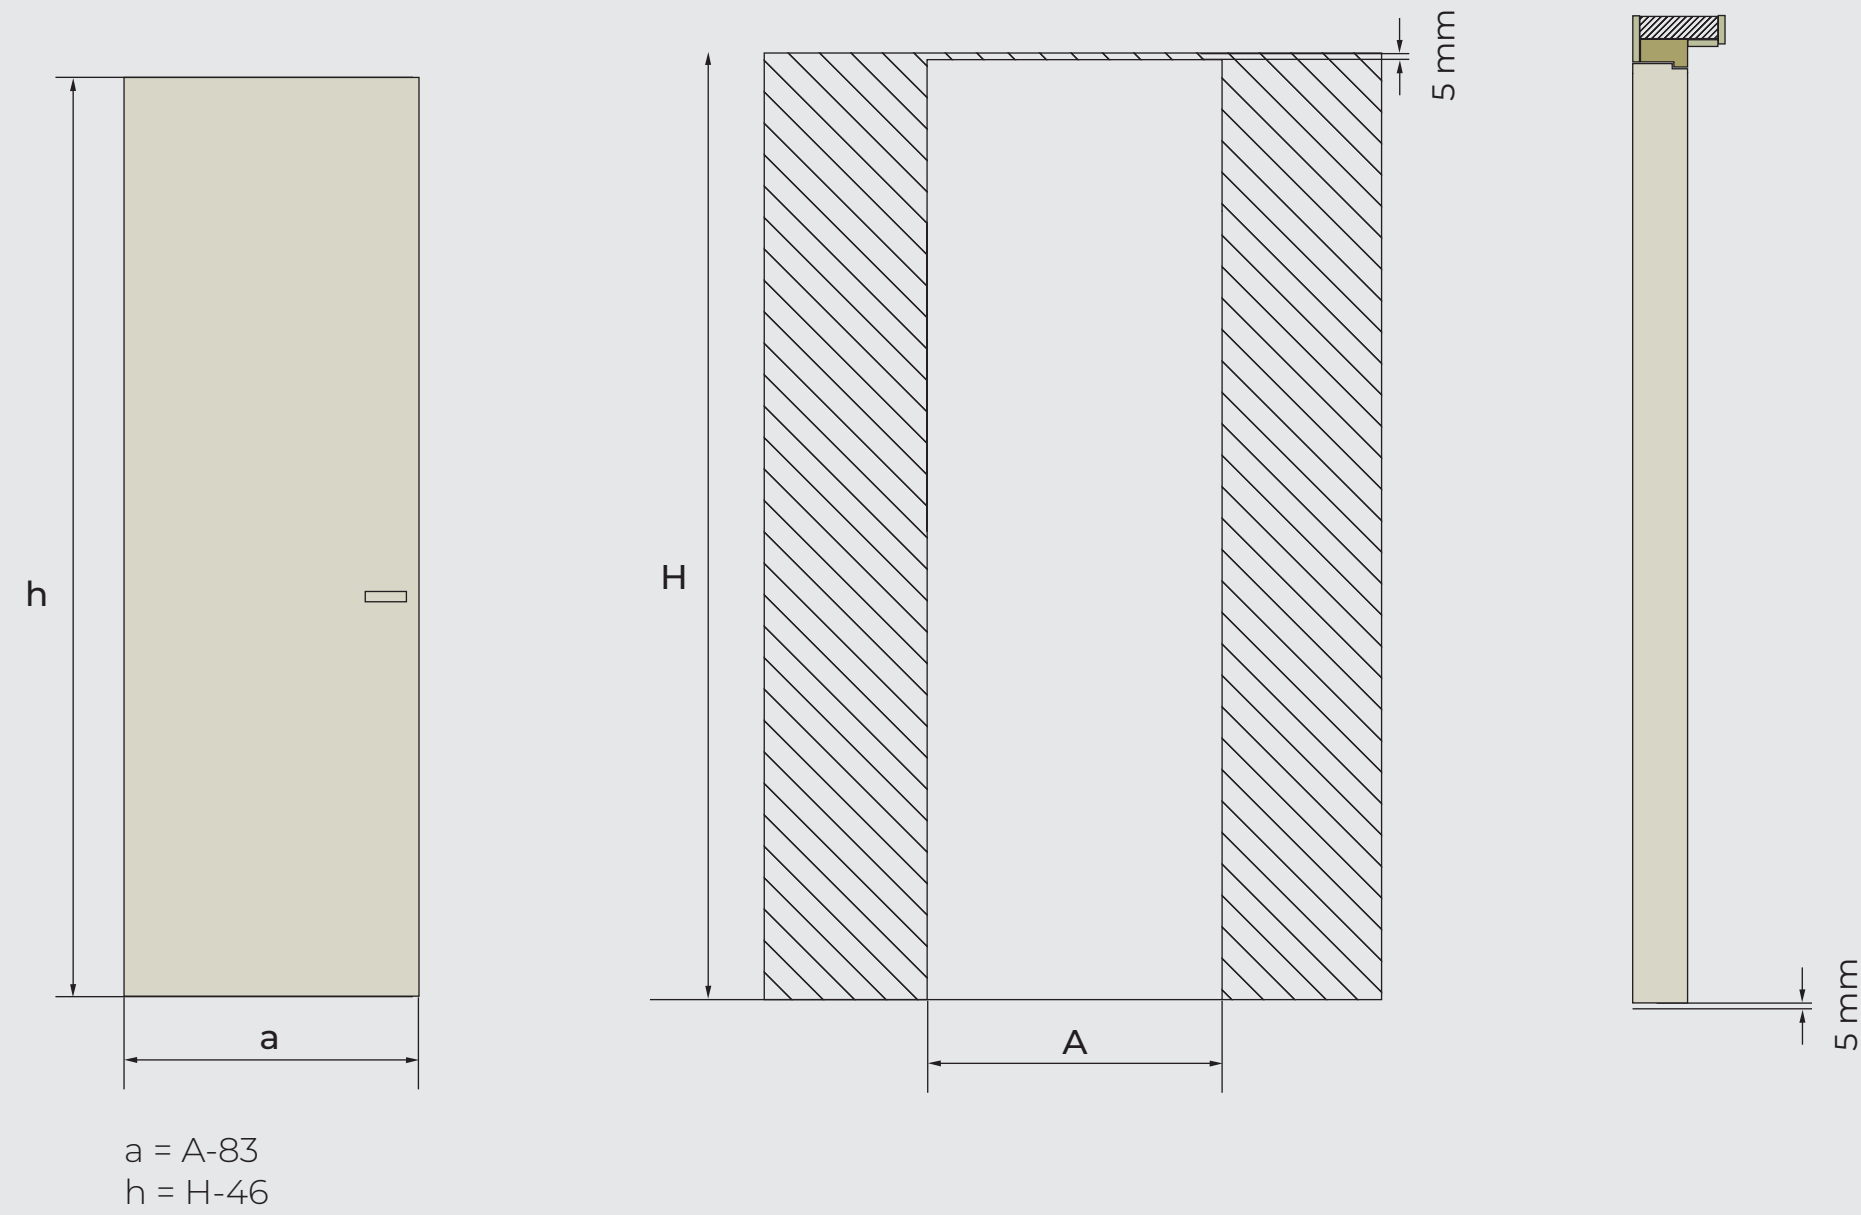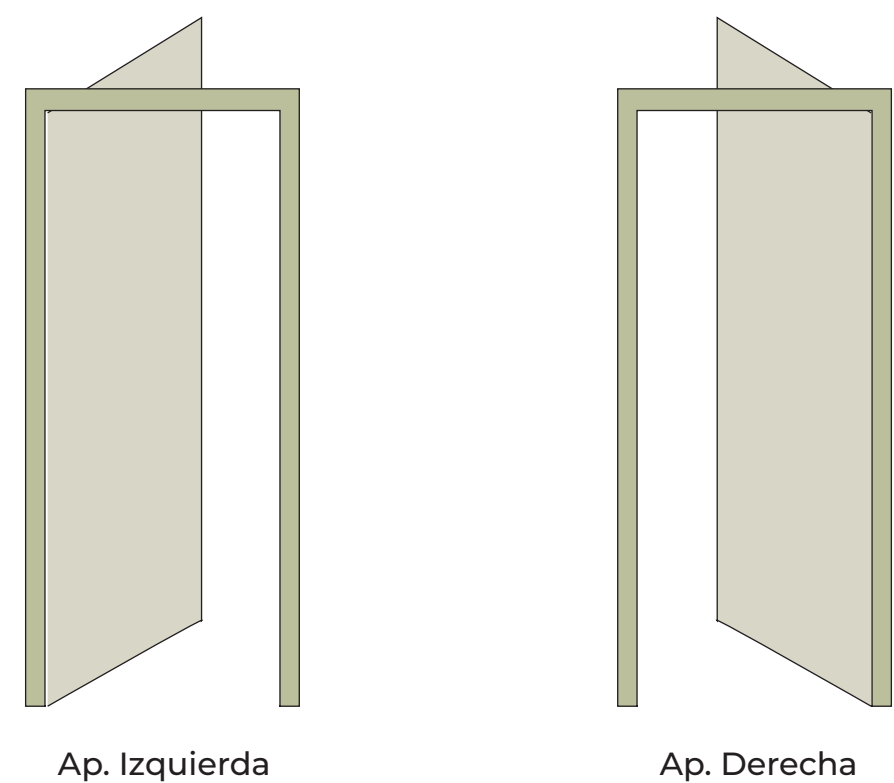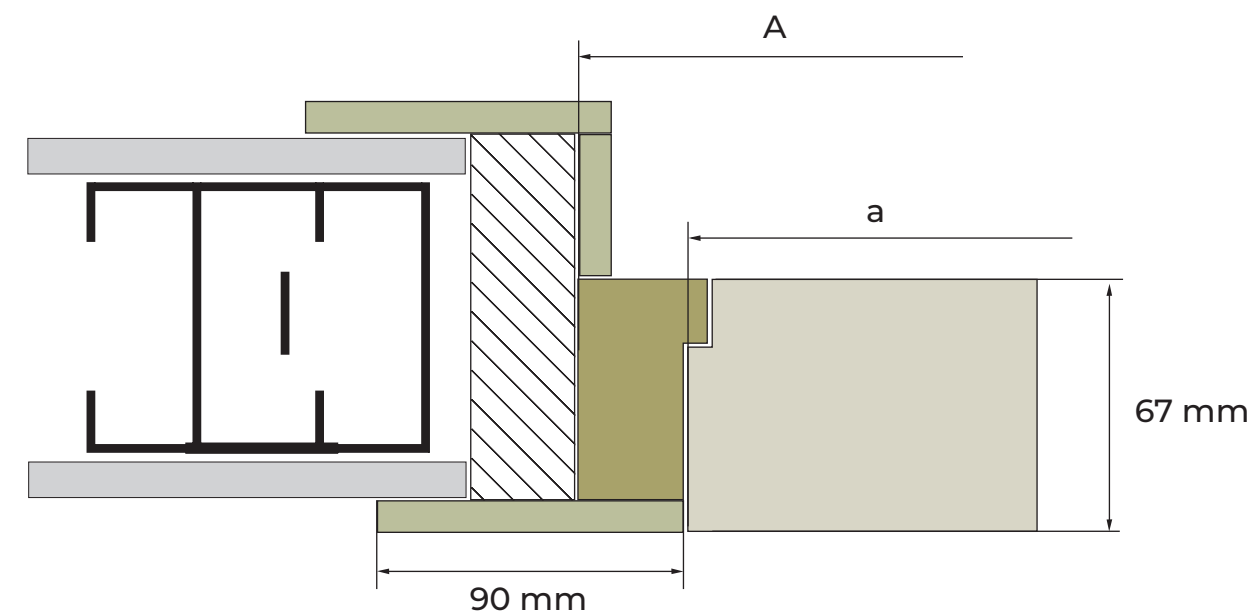


- a = Ancho de la hoja
- h = Altura de la hoja
- A = Ancho hueco en pared
- H = Altura hueco de pared

PUERTA HASTA EL TECHO • ENRASADA A LA TAPETA


A DOS caras

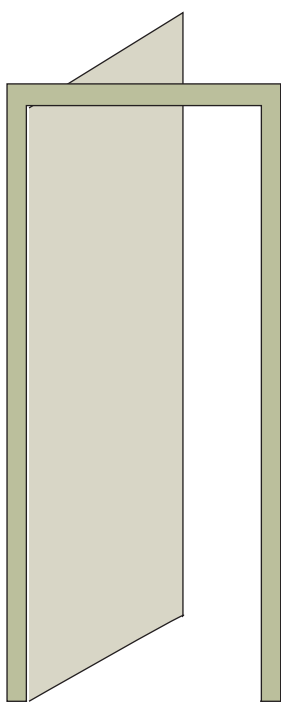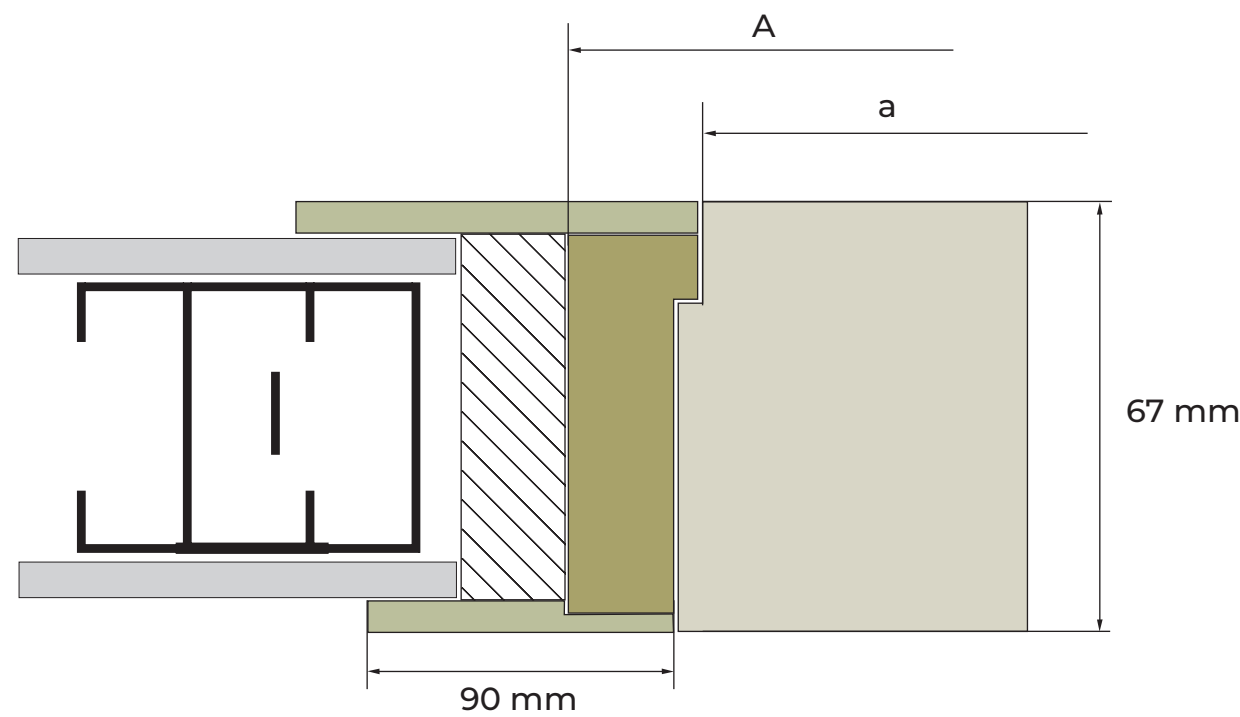

Ap. Izquierda

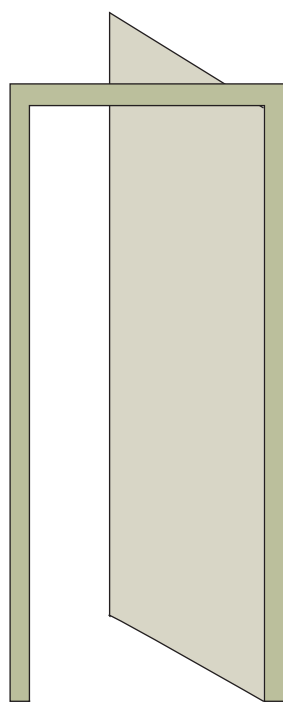


Ap. Derecha

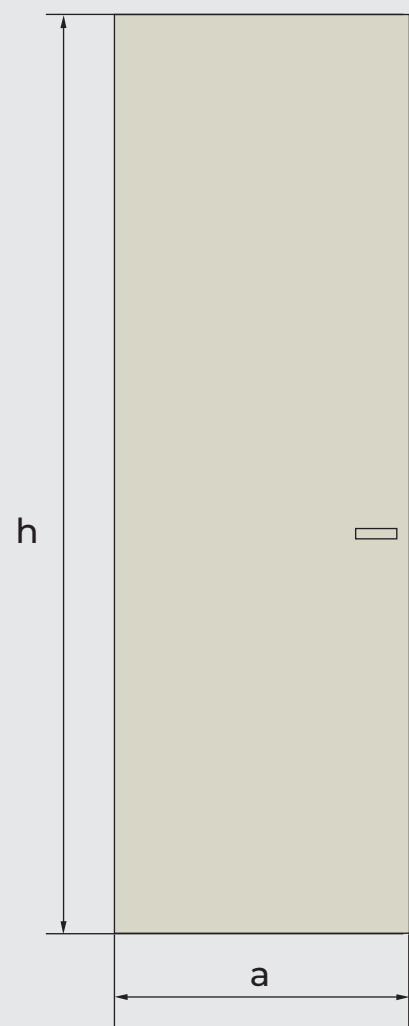

$a = A - 83$
 $h = H - 46$


- a = Ancho de la hoja
- h = Altura de la hoja
- A = Ancho hueco en pared
- H = Altura hueco de pared

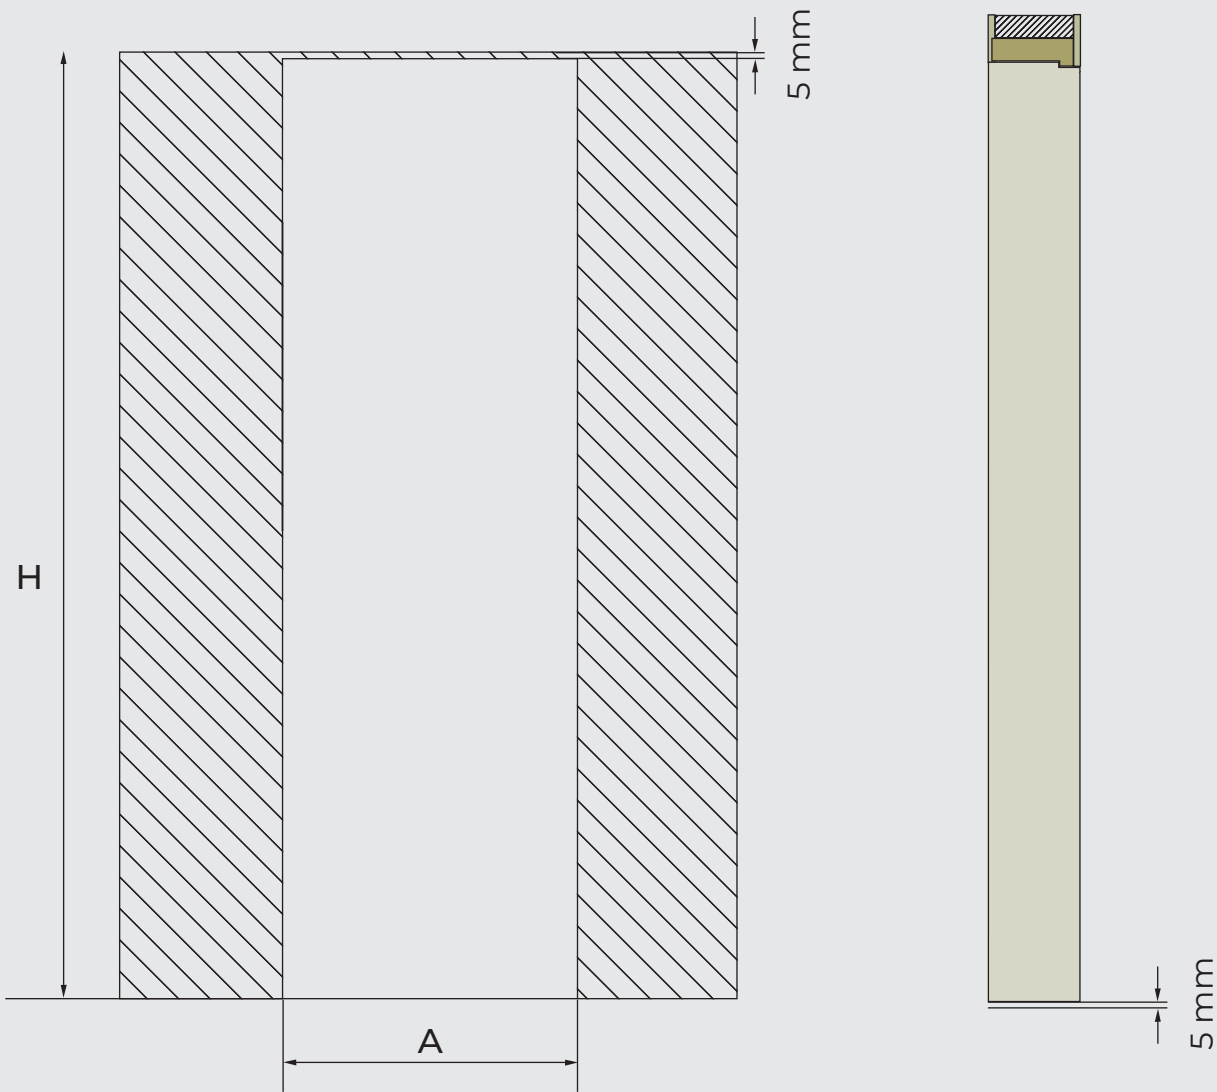



Medidas

Dimensions

Medida hueco y medida de hoja.
1 cm extra, en la medición del hueco, para dotar de holgura a la puerta y ganar margen de maniobra en la instalación.



	
60,5 cm	67,5 cm
62,5 cm	69,5 cm
70,5 cm	77,5 cm
72,5 cm	79,5 cm
80,5 cm	87,5 cm
82,5 cm	89,5 cm
90,5 cm	97,5 cm
92,5 cm	99,5 cm
Medida de la hoja Leaf measurement	Medida del block Block measurement

Opening measurement and leaf measurement.
Add 1 cm extra to the opening measurement to allow clearance for the door and provide more flexibility during installation.

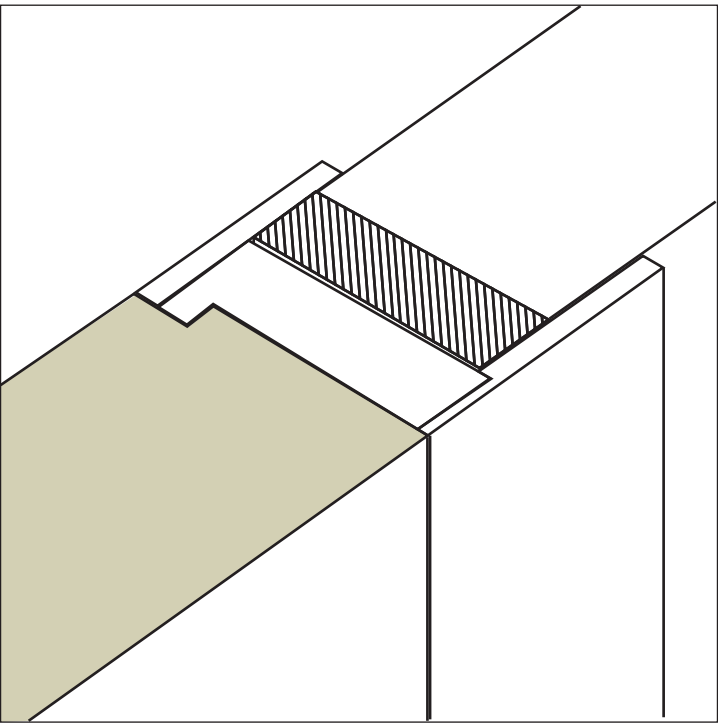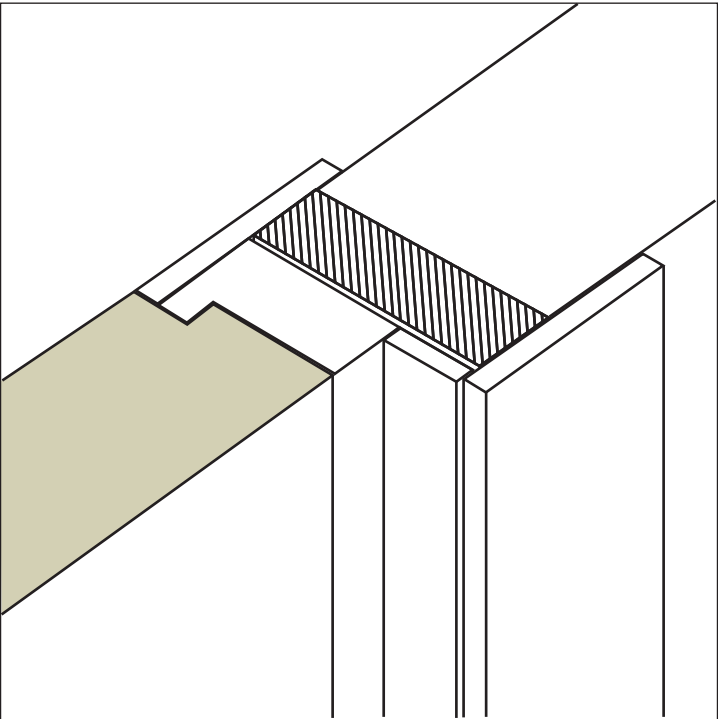


El grosor o espesor de la hoja, varía en función del resto de dimensiones y del enrase a la tapeta.

The thickness of the door leaf varies depending on the other dimensions and its alignment with the casing.

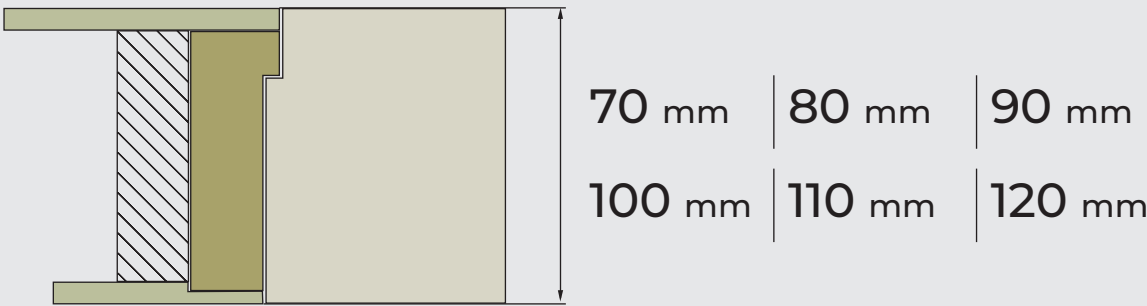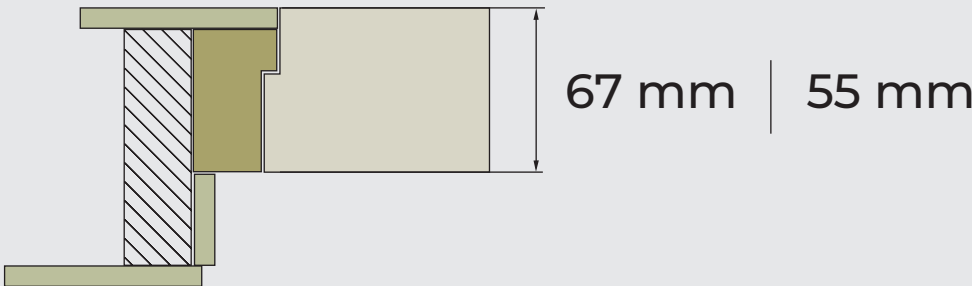


En 67 mm, el peso oscila entre 50 y 80 kg | At 67 mm thickness, the weight ranges between 50 and 80 kg.

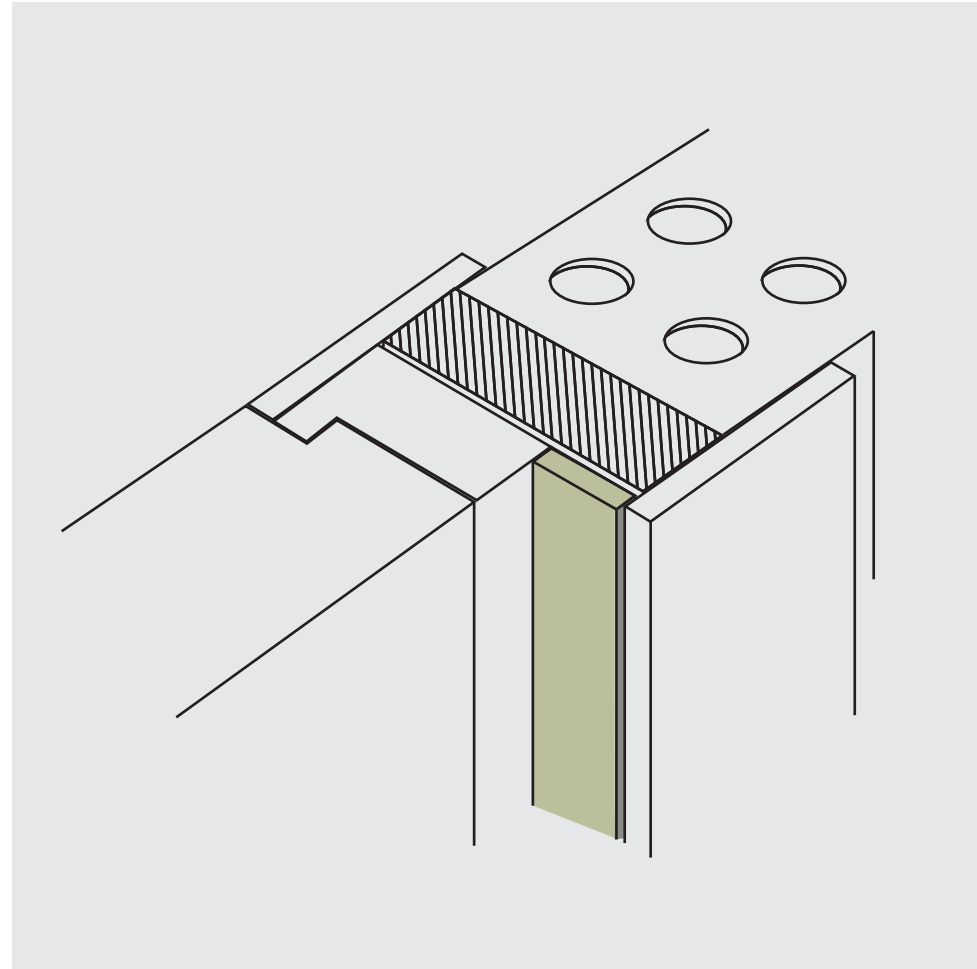


Emboquillado

Door casing

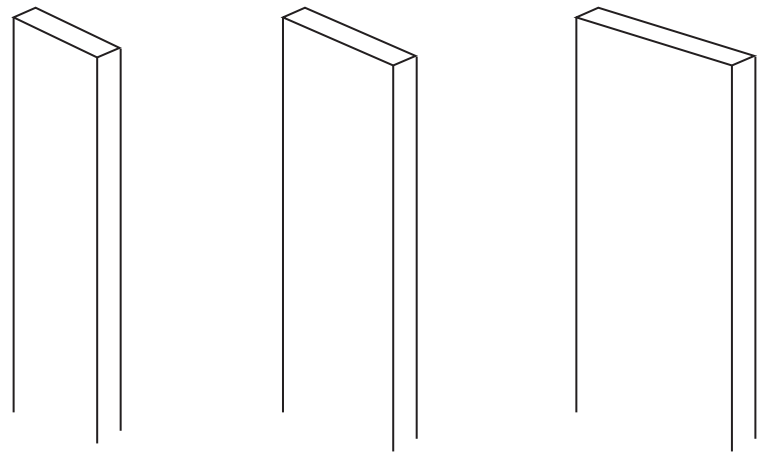


Pieza / Moldura que rodea el marco de una puerta.
Cubre la **unión con la pared** para ocultar imperfecciones y mejorar el acabado estético.
Su medida variará en función de las necesidades específicas de cada puerta.

Piece/Molding that surrounds the door frame.
It covers the joint with the wall to hide imperfections and enhance the aesthetic finish.
Its size may vary depending on the specific requirements of each door.

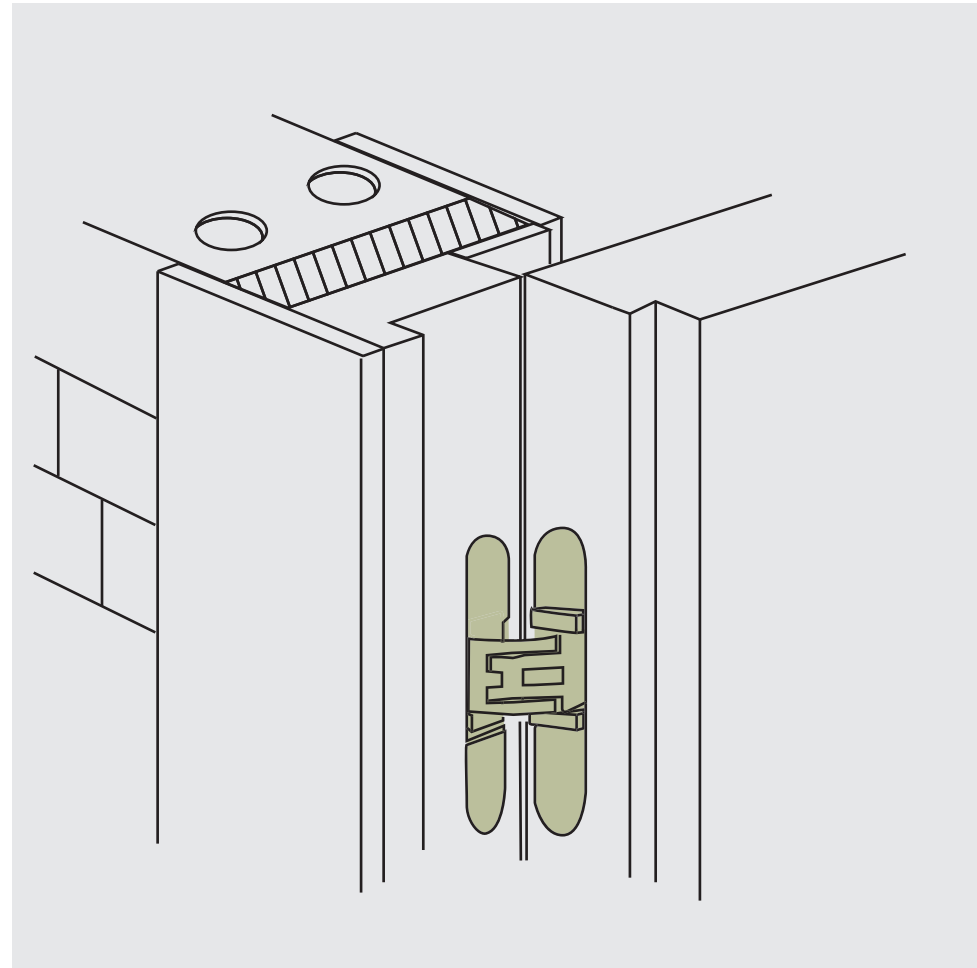


Bisagras ocultas regulables


Adjustable concealed hinges

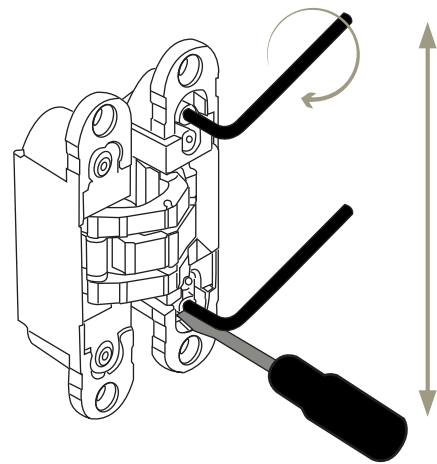

Regulación en altura
height adjustment
+ - 2 mm

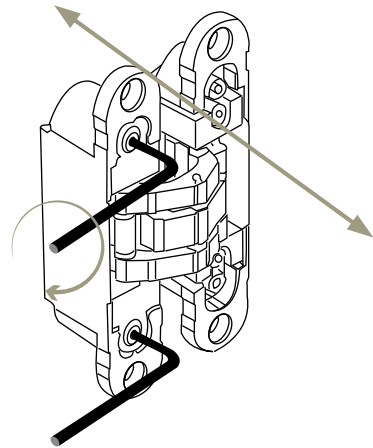


Regulación lateral
lateral adjustment
+ - 1 mm

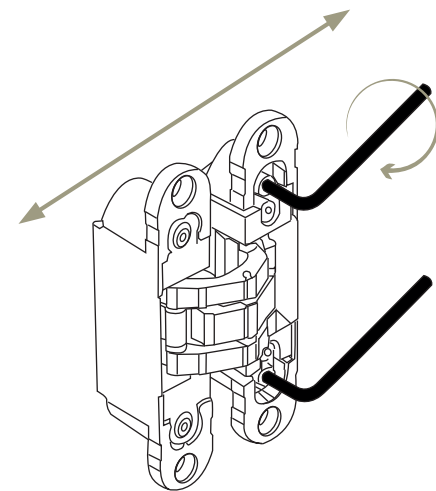

Regulación lateral
depth adjustment
+ - 1 mm


Opción cabecero

Headboard option

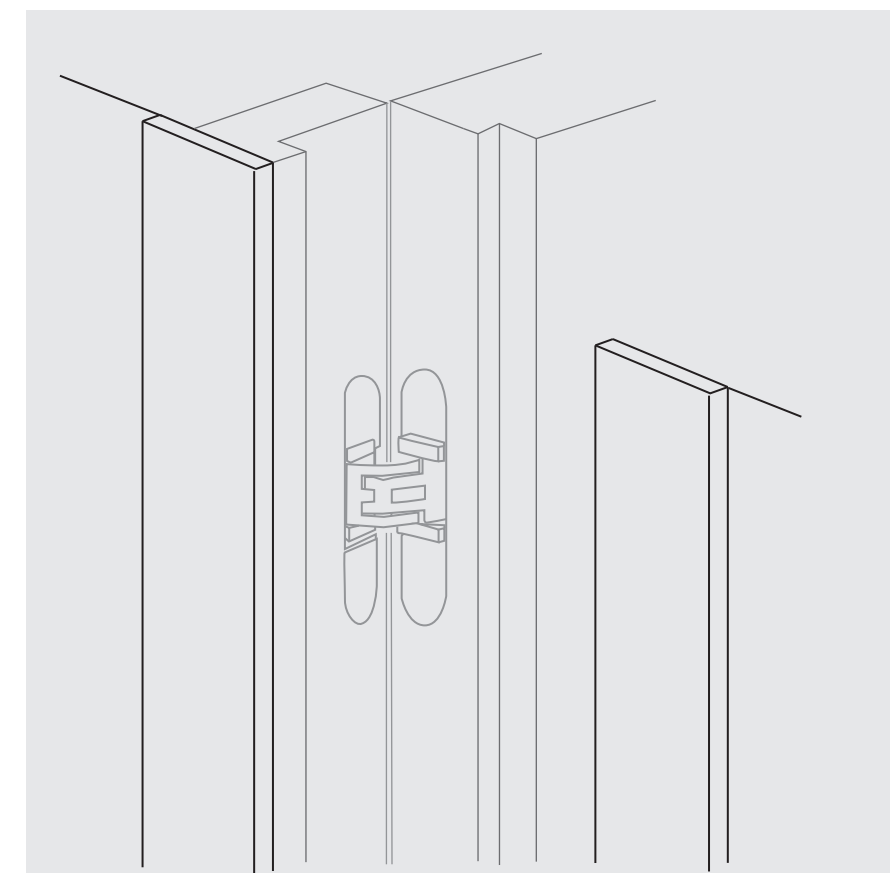

Las puertas **sin cabecero** terminan directamente en el **techo** visto. Se debe dejar una **holgura de 0,5 mm** para permitir su correcto abatimiento

Doors without a header end directly at the ceiling. A clearance of 0.5 mm must be left at the top to allow proper swinging

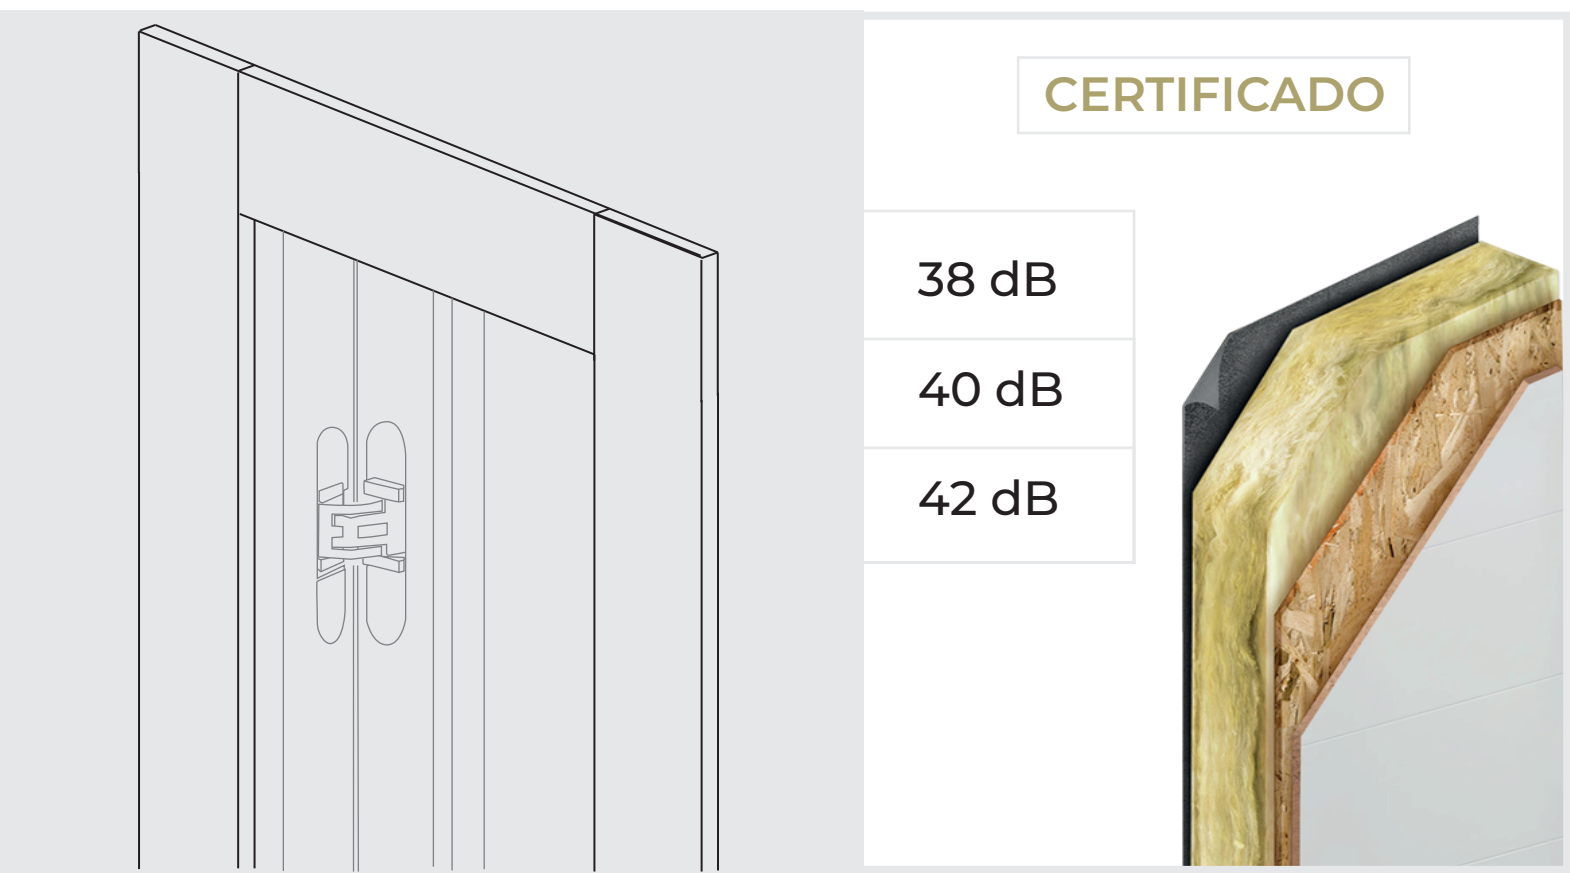


El cabecero es una opción principalmente **estética**, pero imprescindible para quienes buscan un aislamiento acústico efectivo y además requieran que esté **debidamente certificado**.

The header is primarily an aesthetic option but essential for those seeking effective acoustic insulation and requiring proper certification

El grosor del cabecero es de 10 mm
El grosor de las tapajuntas es de 12 mm

The thickness of the header is 10 mm
The thickness of the architraves is 12 mm

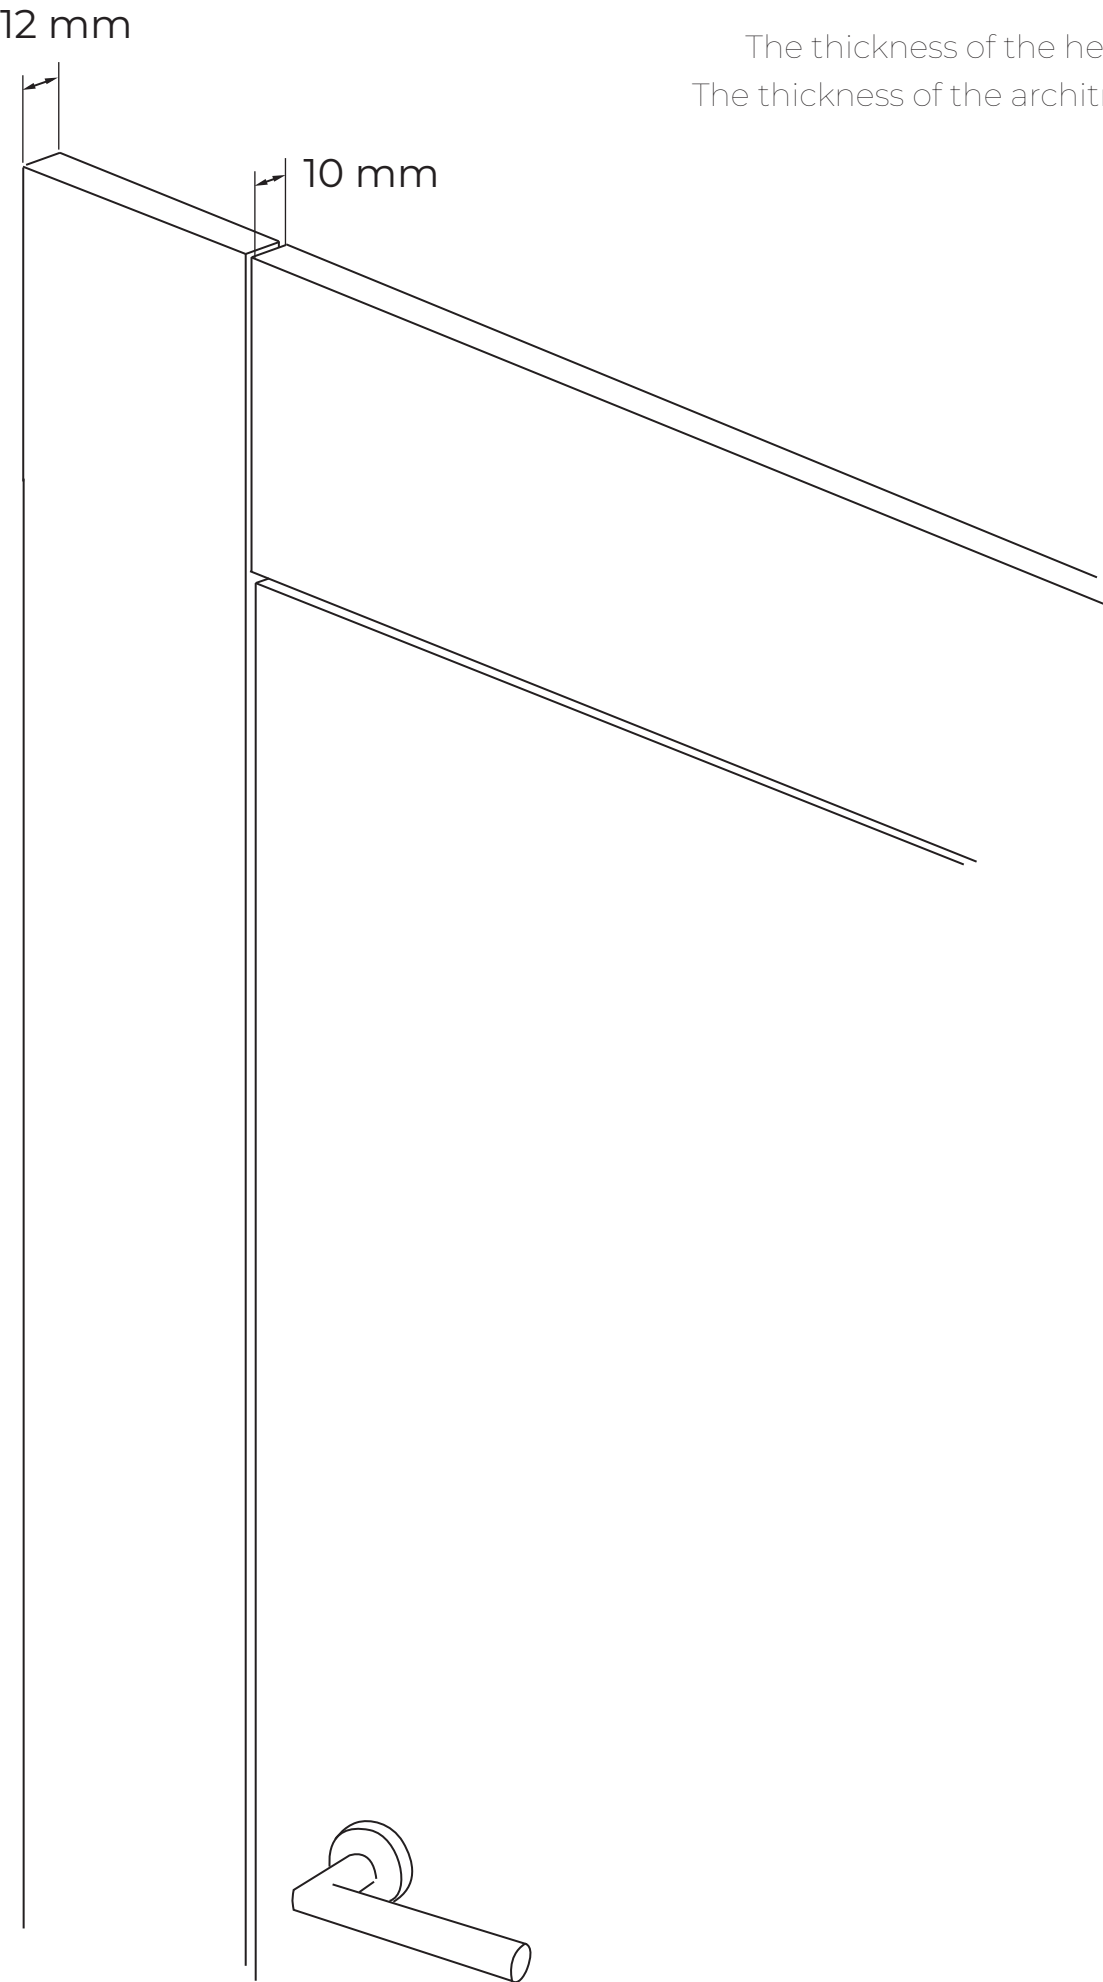


Elementos de la puerta

Door elements




Picaporte / Resbalón Unificado
Unified latch / bolt

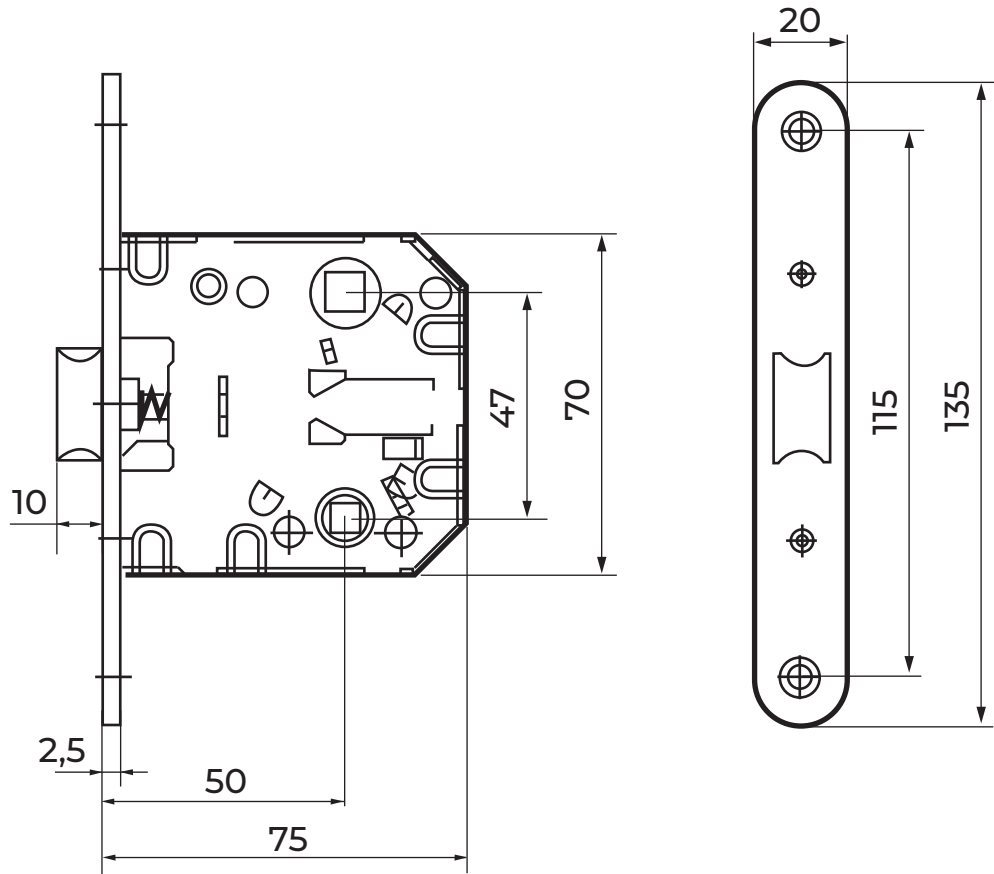


Burlete de goma aislante
Incrustada directamente en la hoja

Insulating rubber seal
Embedded directly into the door leaf

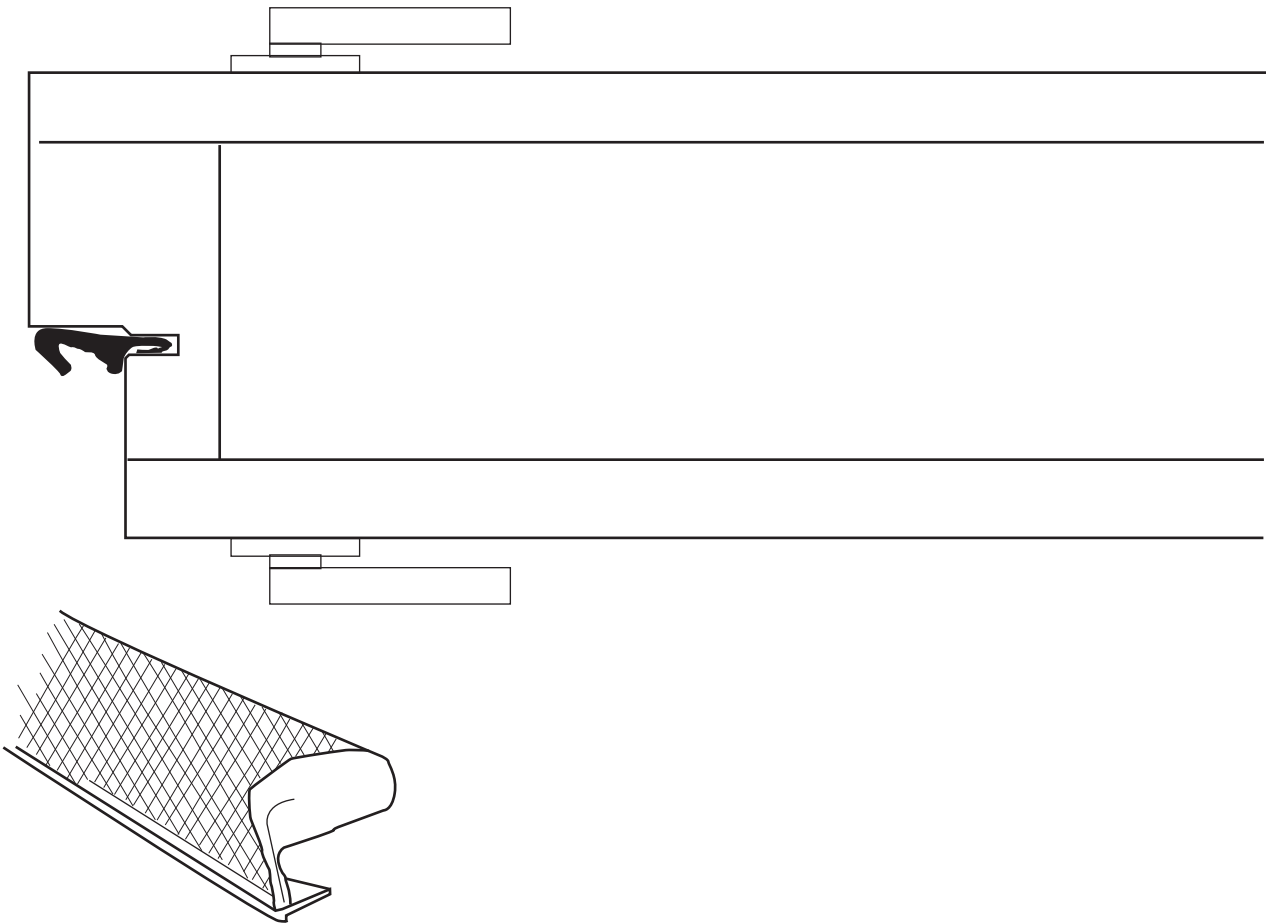

Picaporte Magnético
Accionado mediante maneta o pieza de sistema de PUSH

Magnetic latch
Operated via handle or PUSH system component.

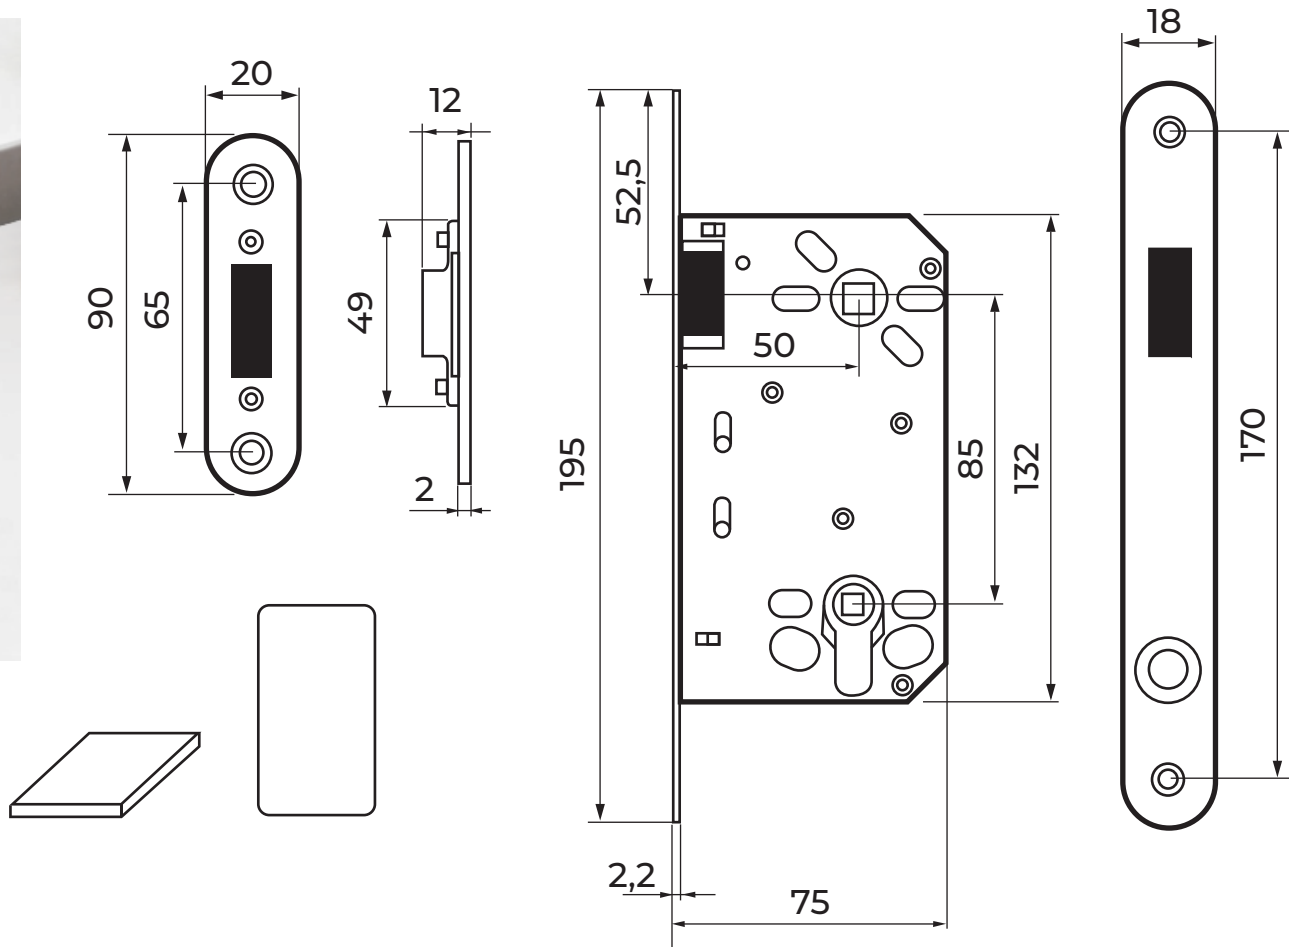

Opciones de color en los herrajes

Color option for door fittings

